

ПОЛИТРАНС

Завод по производству тяжелой транспортной техники

ООО ПКФ «Политранс»

454091, г. Челябинск, ул. Труда, 78, оф. 806,

Тел.: +7 (351) 245-39-17, Факс: +7 (351) 247-49-67

e-mail: info@politrans.ru

ИНН 7453062150, КПП 745301001, ОГРН 1027403862815,

Р/С 40702810172020101600 Челябинское отделение №8597 ПАО Сбербанк

К/С 30101810700000000602, БИК 047501602

www.politrans.ru



ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001


ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

ИСО 9001

Полуприцеп-тяжеловоз Политранс 94187-000015 (спецификация 4J00)

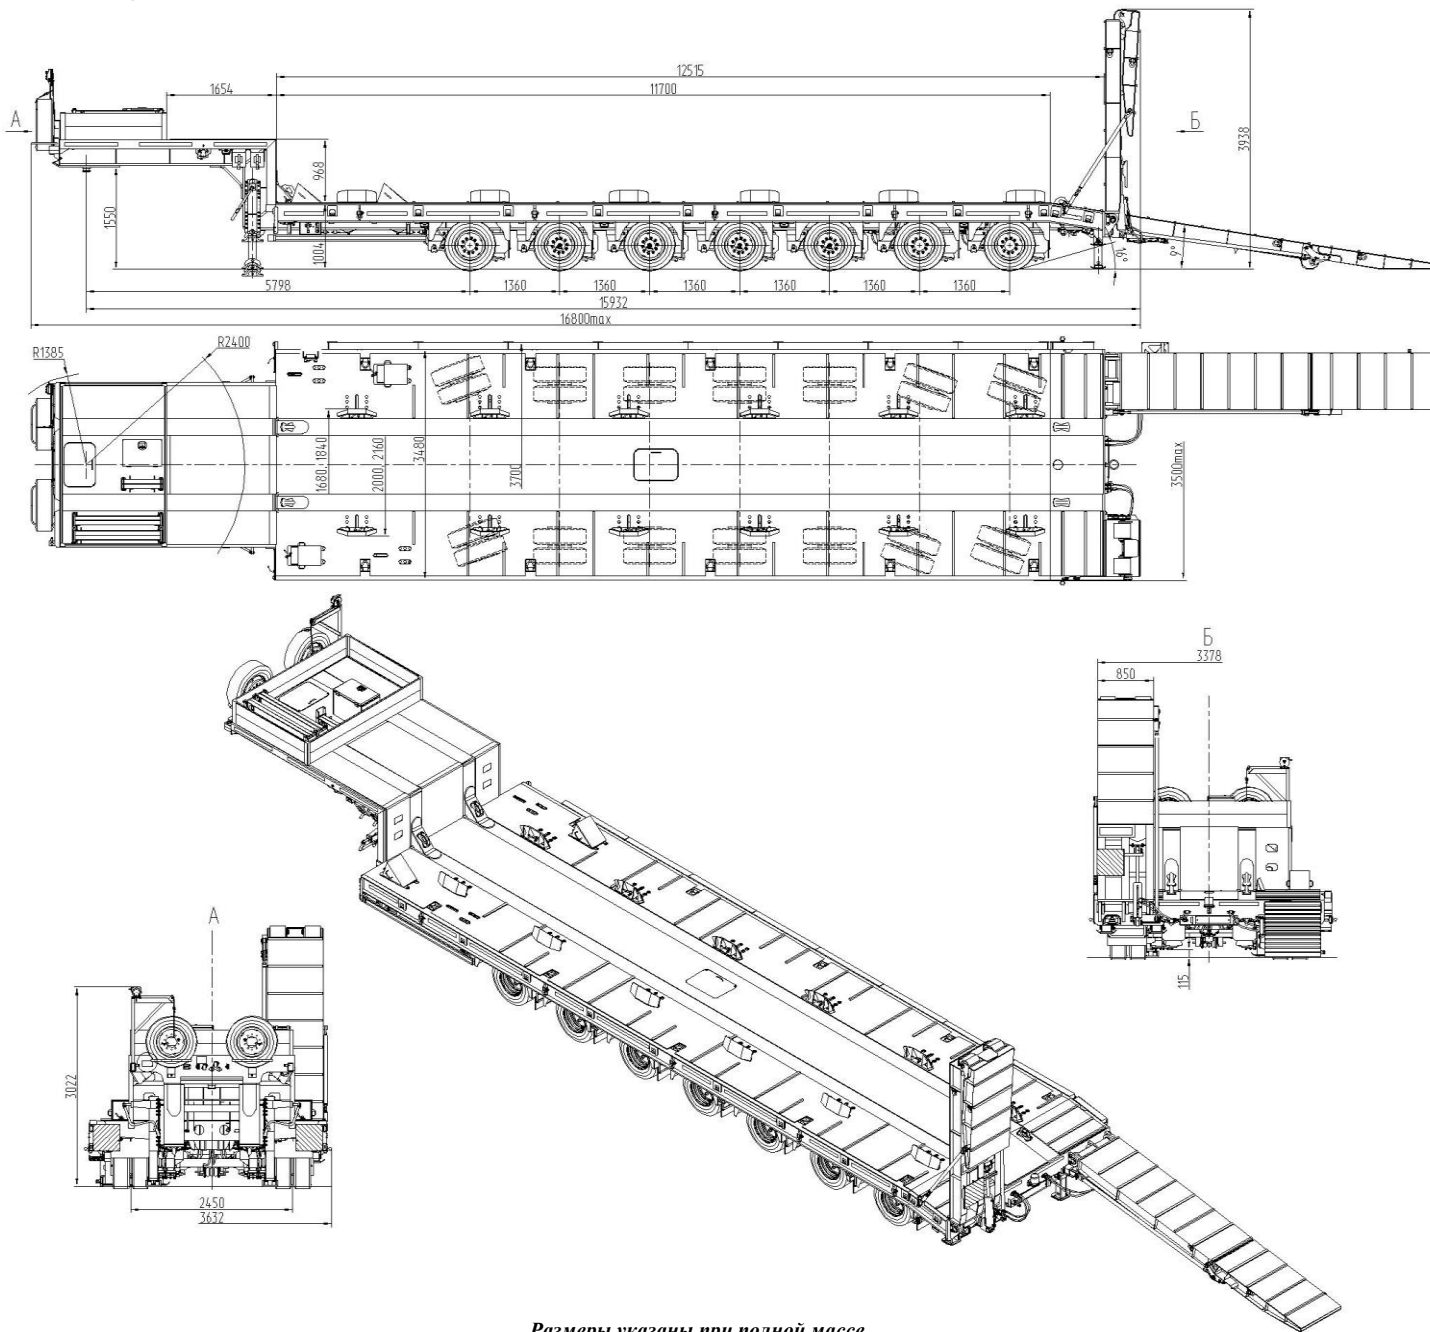

Размеры указаны при полной массе

Стандартное оснащение

- пневмопривод тормозов WABCO с EBS
- опорное устройство
- противооткатные упоры
- подъемник запасного колеса полуприцепа
- упоры для техники
- отбойные брусья
- металлический инструментальный ящик
- алюминиевая бортовая площадка на гусাকে
- дополнительные опоры для заезда техники
- уширители, кронштейны для укладки на гусাকে
- автономная гидростанция
- двухступенчатые трапы с гидравлическим приводом

Технические характеристики

Снаряженная масса, кг	24000
Масса груза, кг	90000 (104000 при скорости 25 км/ч)
Полная масса, кг	114000 (128000 при скорости 25 км/ч)
Нагрузка на шины, кг	84600 (98000 при скорости 25 км/ч)
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	29400 (30000 при скорости 25 км/ч)
Подвеска	Пневматическая / 1, 6, 7 – подруливающие; 2, 3, 4, 5 – стационарные
Шины / количество	245/70 R 17,5 / 28+2
Сцепной шкворень	3,5 дюйма JOST (Германия)

в связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции прицепов и полуприцепов, возможны некоторые изменения, не отраженные в данной рекламе