

ПОЛИТРАНС

Завод по производству тяжеловозной прицепной техники под маркой ТСП

ООО ПКФ "Политранс"


454091, г. Челябинск, ул. Елькина, 45-а,
Тел. +7 (351) 266-49-04, 263-87-71, Факс +7 (351) 266-49-05,
e-mail: info@politrans.ru

ИНН 7453062150, КПП 745301001, ОГРН 1027403862815, Р/С 40702810172020101600
в Челябинском отделении №8597, г. Челябинск, К/С 30101810700000000602, БИК 047501602

www.politrans.ru



Полуприцеп-тяжеловоз ТСП 94184-000060 (спецификация 4Н00)

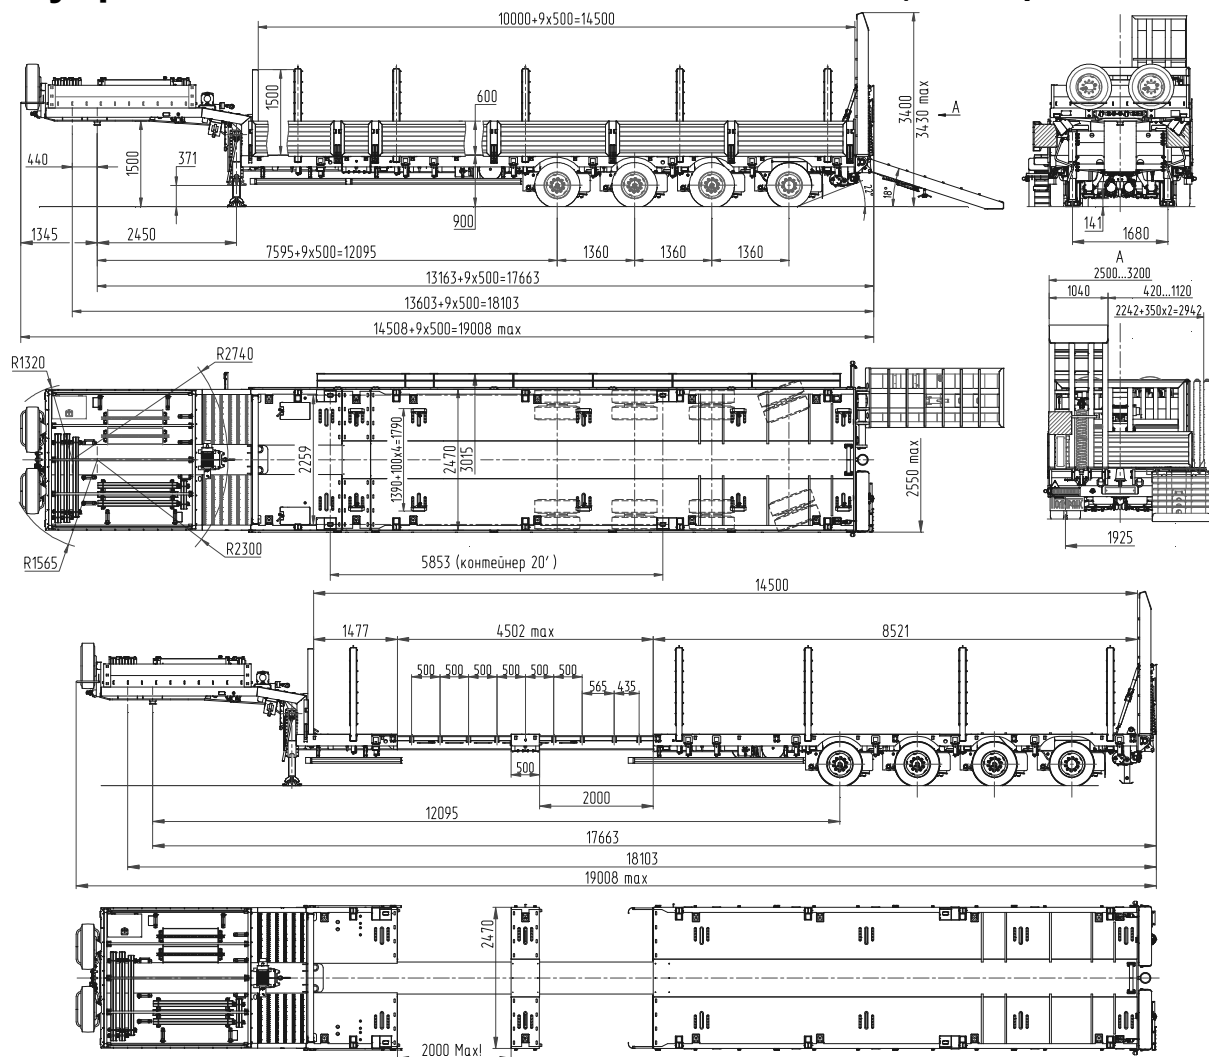

Размеры указаны при полной массе

Стандартное оснащение

- пневмопривод тормозов с EBS WABCO (Германия)
- опорное устройство JOST (Германия)
- противооткатные упоры SUER (Германия)
- боковая защита, инструментальный ящик
- алюминиевые борта на гусаке
- борта на погрузочной площадке
- уширители рамы выдвижные
- кронштейны для укладки балок уширителей на гусаке
- дополнительные опоры для заезда техники
- отбойные брусья для техники
- передние упоры для техники
- трапы с механическим приводом ($\angle 18^\circ$)
- электротягач
- тент на гусаке
- выдвижные стойки (укладка на гусаке)
- фитинги (контейнер 20"-1С, 1СС)
- промежуточные алюминиевые трапы

Технические характеристики

	В сдвинутом положении	В раздвинутом положении
Снаряженная масса, кг	16000	
Масса груза, кг	48000	
Полная масса, кг	64000	
Нагрузка на шины, кг	44000	
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	20000	
Максимальная нагрузка на передвижной элемент рамы, кг	-	5000
Длина платформы, мм	10000	10500, 11000, 11500, 12000, 12500, 13000, 13500, 14000, 14500
Подвеска / колесные оси	Пневматическая фирмы Weweler. Оси ф. SAE-SMB; 1, 2 и 3 стационарные, 4 подруливающая самоустанавливающаяся	
Шины / количество	235/75R 17,5 / 16+2	
Сцепной шкворень	3,5 дюйма JOST (Германия)	

в связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции прицепов и полуприцепов, возможны некоторые изменения, не отраженные в данной рекламе